



## Hydraulicky samovztyčný jeřáb Vicario OMV 314-I (30A)

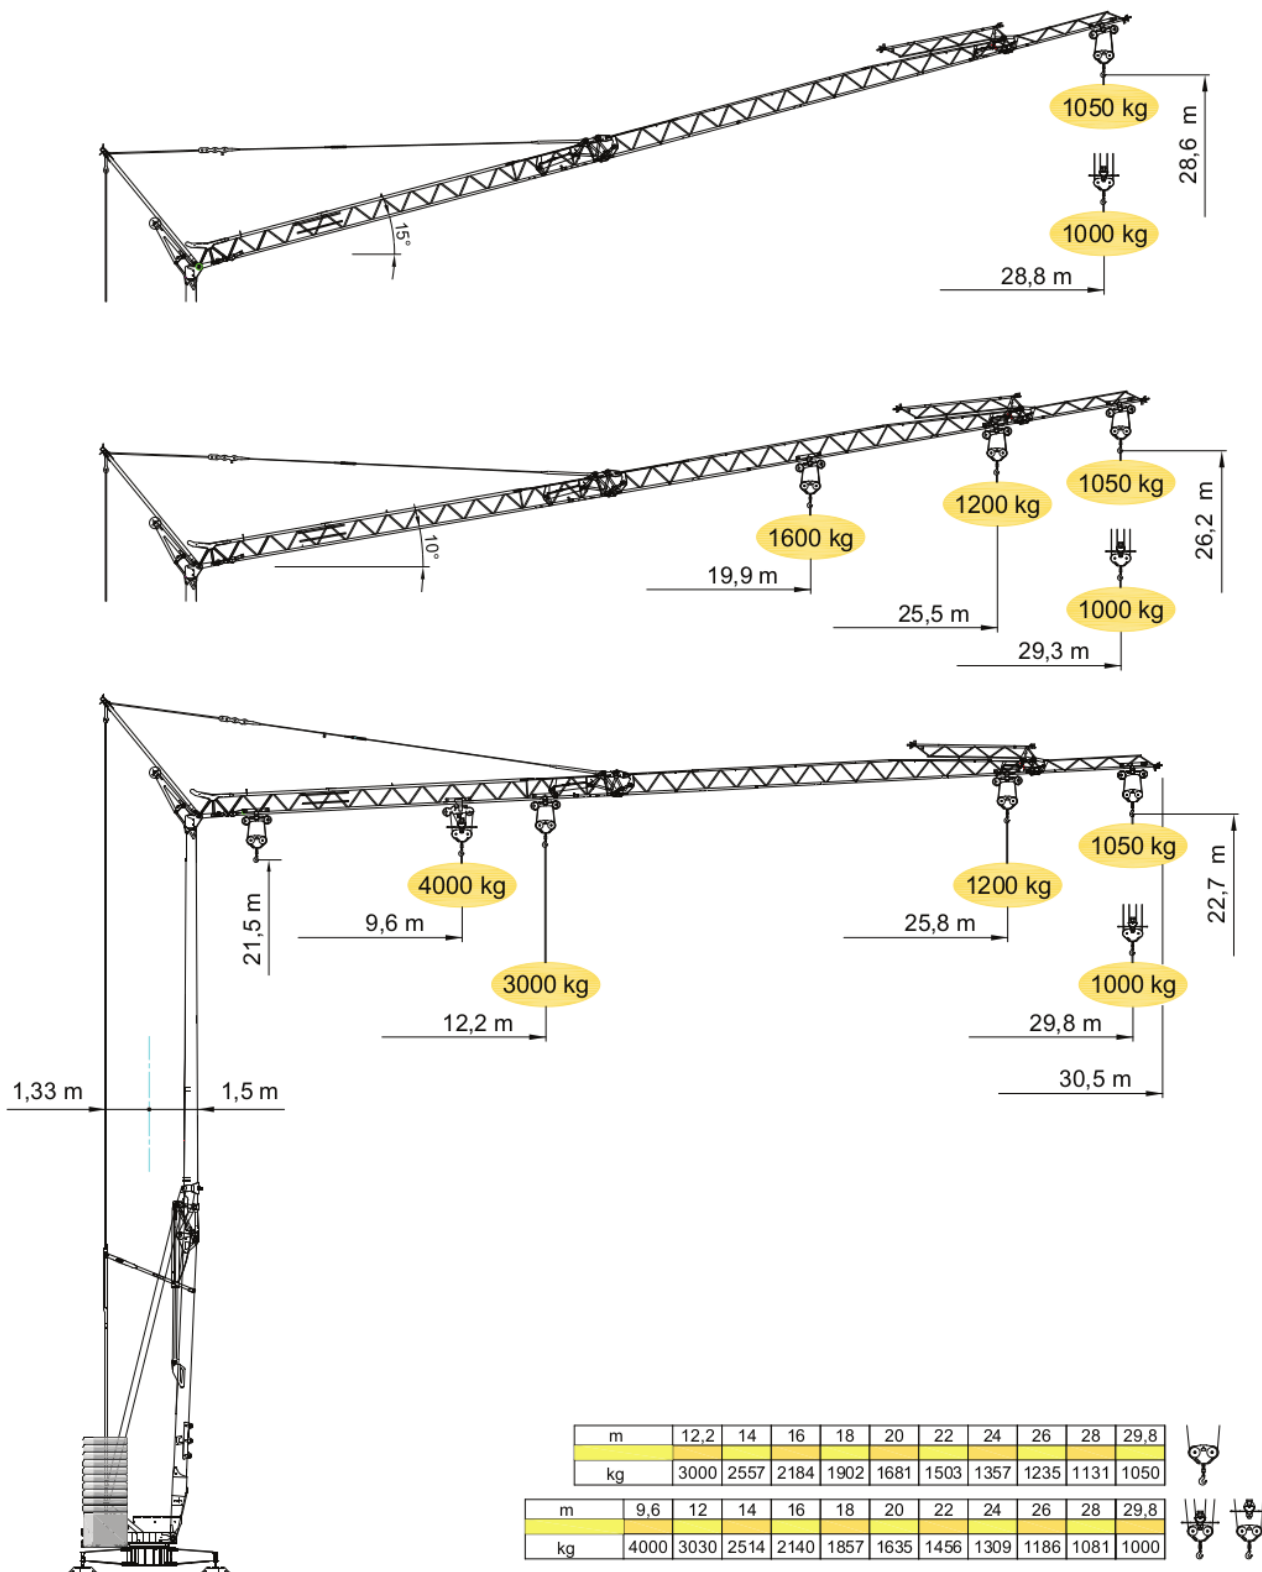

Zastoupení Edilgru international s.r.l pro Českou a Slovenskou republiku  
 Jiří Kůrka, Nádražní 599, 39501 Pacov IČ: 74320823 DIČ: CZ8001100008  
 web: [www.edilgru.cz](http://www.edilgru.cz) e-mail: [kurka@edilgru.cz](mailto:kurka@edilgru.cz) telefon +420604502999

## Technická data a sériová výbava

- Hmotnost jeřábu 13150 kg, včetně náprav, bez zátěže
- Automatické dorazy pro nastavení koncového spínače pojezdu kočky pro pohyb ke špici pro okamžité použití se zdviženým ramenem
- Možnost zdvihnout rameno o 15° bez nutnosti příslušných seřizovacích prací
- Řízení zdvihu „Overdrive“ čtyřmi rychlostmi, ovládané přes frekvenční měnič
- Frekvenční měniče Omron-Yaskava
- Elektrické příslušenství a motor s převodovkou pojezdu kočky včetně koncových spínačů na základně jeřábu přístupné ze země
- Vztyčení pomocí tří nezávislých hydraulických válců s možností otáčet jeřábem o 360° během montáže pomocí dálkového ovládání
- Zakrytá hydraulická jednotka, točna a mechanismy
- Galvanicky pozinkované rameno, věž, táhla, vzpěry a opěry
- Čepy, šrouby, podložky a příslušenství chráněné zinkochromátem
- Betonové protizátěže (2x2600 kg + 10x1300 kg nebo 2x2600 kg + 2x1300 kg + 8x1300 kg nebo 4x1300 kg + 10x1300 kg)
- Elektroinstalace dle EN 60204 oznamující blízkost přetížení a přetížení různými optickými a akustickými signály
- Stykače Siemens a Omron
- Vestavěné dálkové ovládání a nouzové ovládání
- Elektrický rozvaděč z nerezevého plechu
- Úložný prostor pro ovladač a příslušenství
- Opěry jeřábu s protiskluzovým povrchem
- Návod k obsluze a katalog náhradních dílů
- Prohlášení o shodě „CE“ a provedení pro pojištění R.C.T.
- Montážní sada a propagační materiály

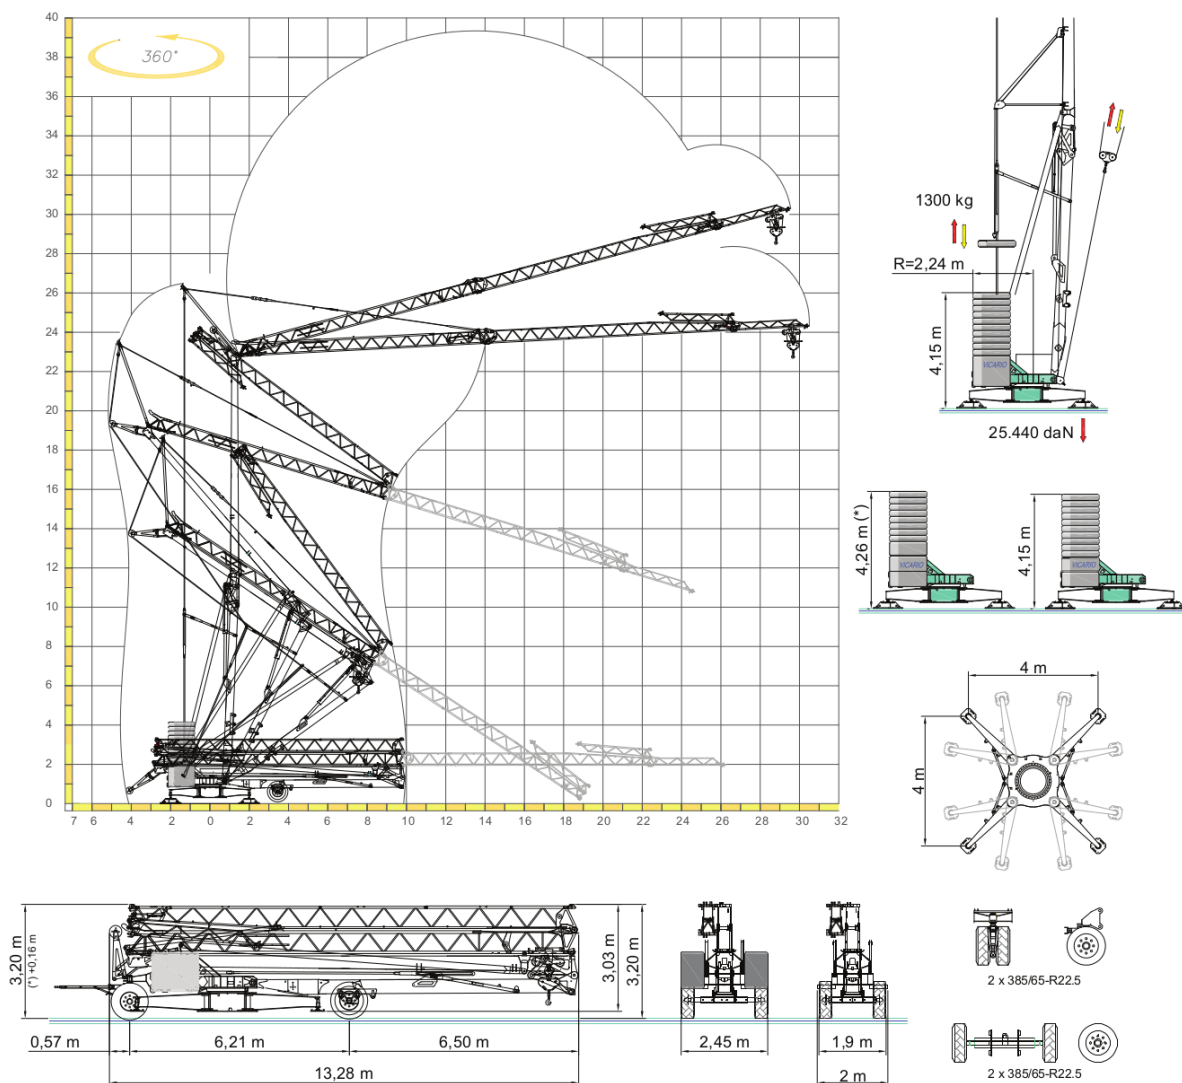
**Ceník:**

**OMV314-I (30A).....2 475 000,- Kč bez DPH**  
 Jeřáb, napájení 400 V, 12 kVA, 50/60 Hz, rychlost zdvihu 6 – 20 – 42 – 50 m/min  
 na přání varianta protizátěží 4x 1300 kg

**CARRO3A3P.....126 140,- Kč bez DPH**  
 Nebrzděný podvozek na 4 pneumatikových kolech 385/65 -R 22,5 s proměnným  
 rozchodem, lakovaný, pro přepravu do rychlosti 15 km/h včetně základní protizátěže

Zastoupení Edilgru international s.r.l pro Českou a Slovenskou republiku  
 Jiří Kůrka, Nádražní 599, 39501 Pacov IČ: 74320823 DIČ: CZ8001100008  
 web: [www.edilgru.cz](http://www.edilgru.cz) e-mail: [kurka@edilgru.cz](mailto:kurka@edilgru.cz) telefon +420604502999

**PDS400.....37 630,- Kč bez DPH**  
Sada 4 ks roznášecích podpěr pro postavení jeřábu na terén, pozinkované, (80x80 cm, výška 40 cm, 4 x 64 kg)

**PRNC2650.....30 740,- Kč bez DPH**  
Pozinkovaný samozatěžovací jeřáb pro instalaci přídatné protizátěže

**314T4.....32 727,- Kč bez DPH**  
Provedení s nosností zvýšenou na 4 000 kg na čtyřlankovém uspořádání

**T2TON4.....90 100,- Kč bez DPH**  
Provedení s nosností 4 000 kg na dvoulankovém uspořádání

#### **Další volitelné vybavení:**

- joystickové dálkové ovládání
- tlačítkové dálkové ovládání
- dálkové ovládání tlačítkové – na kabelu
- dálkové ovládání s ukazatelem okamžité hmotnosti břemene
- brzděné nápravy
- zadní říditelná náprava
- zadní říditelná a spalovacím motorem poháněná náprava
- hydraulické opěry